


防水25W3母直插板/铆鱼叉/锁螺丝/射频同轴50欧姆

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！

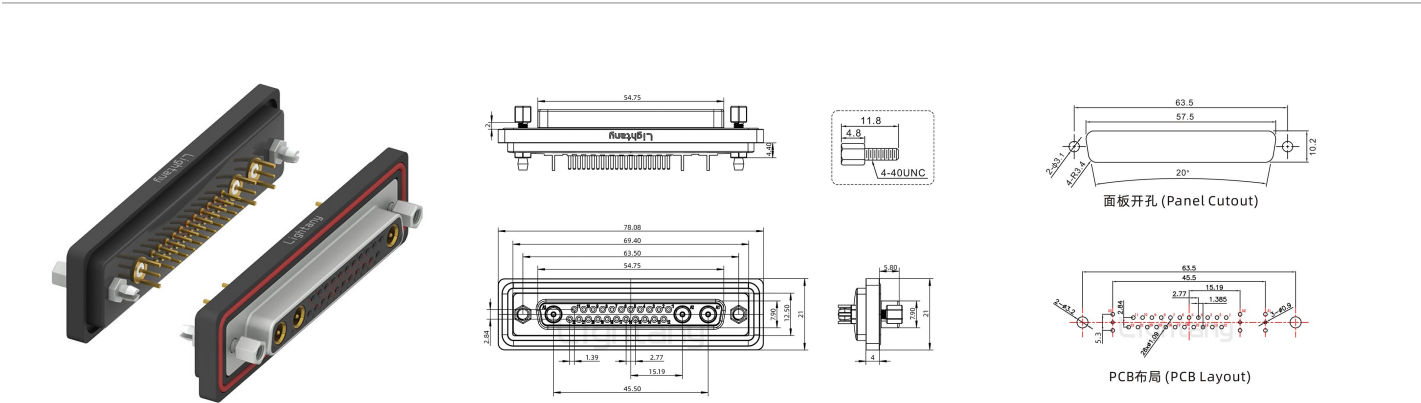

| 产品参数  |                               |        |                               |
|-------|-------------------------------|--------|-------------------------------|
| 物料编号: | C0107230700502                | 产品类型:  | 25W3                          |
| 针孔类型: | 母孔                            | 芯 数:   | 25芯                           |
| 产品结构: | PCB直插板                        | 产品配件:  | 铆鱼叉锁螺丝                        |
| 额定电流: | 5A                            | 特性阻抗:  | 50欧姆                          |
| 插针材质: | 黄铜镀金                          | 胶芯材质:  | PBT (防火等级UL 94-V0)            |
| 锁紧方式: | 螺纹锁紧                          | 防护等级:  | IP67                          |
| 额定电压: | 250V                          | 接触阻抗:  | 15mΩ Max                      |
| 绝缘阻抗: | 2000MΩ Min.at 500V DC         | 附 着 力: | 5Kgf Min (插针和胶芯)              |
| 螺丝扭力: | 1~1.5Kgf Min                  | 工作温度:  | -55℃ +105℃                    |
| 接插次数: | 1000次                         | 相对湿度:  | 90-95% (96小时, 40±2℃)          |
| 振动频率: | 10-55-10 Hz (振幅:15Gs)         | 焊锡温度:  | 230±5℃ (2~3秒)                 |
| 盐雾试验: | 12小时 (温度35±2℃, 盐水浓度5±1%, 插合后) | 耐电压值:  | 750V AC rms(标准差) .at 1 minute |
| 温度寿命: | 公母对接后放置于105℃环境中250小时          | 外壳材质:  | 黄铜镀镍                          |
| 阻燃等级: | UL94V-0                       |        |                               |